




- Mini High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- 1/2,8" Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC



L-DS-2400

Die L-DS-2400 ist eine HD-CVI Mini Highspeed Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,4~64mm). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperaturbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Im Lieferumfang befinden sich Wandhalter und Netzteil.

Technische Daten		Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff	IR Sperrfilter	schwenkbar
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)	Schwenkbereich	360°
Gewicht (netto)	2,3 kg	Schutzart	IP66 Wetterschutz
Leistungsaufnahme	10W, 19W (Heizung eingeschaltet)		IK10 Vandalismusschutz
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P	Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-	Privatzenenmaskierung	24 Zonen
RS-485 Schnittstelle	ja	Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Typ	PTZ Dome Kamera (HD-CVI)		
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip		
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell		
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.		
Preset-Positionen	255		
Abmessungen	Ø186 mm x (H) 234 mm		
Farbe	schwarz, weiß		
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C		
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung		
Spannungsversorgung	24VAC / 1,5A		

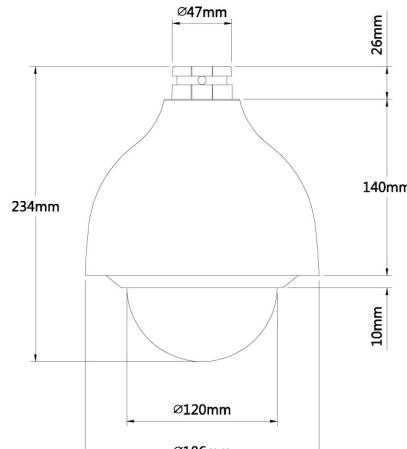

L-DS-2400

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-AB16 (10620)	Anschlußbox weiß