



- Mini High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- 1/2,8" Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




## L-DS-2401

Die L-DS-2401 ist eine HD-CVI Mini Highspeed Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,3~64mm). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist wetterschutzfähig (IP66). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Netzteil, Montagematerial und BDA befinden sich im Lieferumfang.

### Technische Daten

zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Gewicht (netto)	1,8 kg
Spannungsversorgung	24VAC / 1,5A
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P
Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
Schwenkbereich	360°
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Preset-Positionen	255
Farbe	schwarz, weiß
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Leistungsaufnahme	10W
Lieferumfang	Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
IR Sperrfilter	schwenkbar
RS-485 Schnittstelle	ja
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Schutzart	IP66 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Abmessungen	Ø170 mm x (H) 155 mm
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff

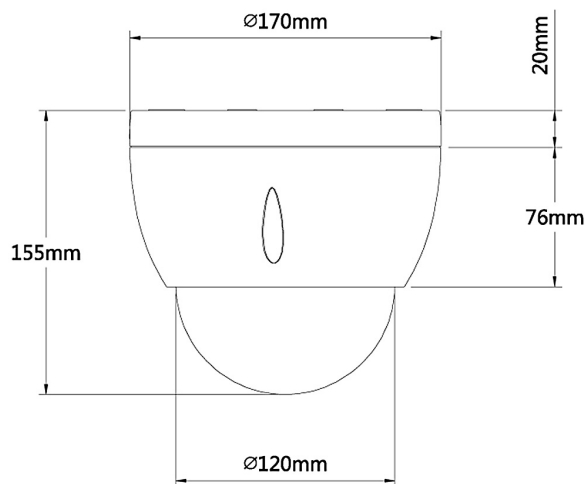

## L-DS-2401

Zubehör	
L-HA2 (10360)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)