



- Mini PTZ IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 4x optischer Zoom 2,7~11mm
- WDR (120dB)
- Tag & Nacht (ICR)
- MicroSD Kartenslot on Board
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12VDC / PoE




L-SG-5203

Die L-SG-5203 ist eine Mini PTZ-IP Domekamera mit 4x optischem Zoom (f=2,7~11 mm, Blickwinkel 30°~112,5°). Der 1/2,7" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream, Privatzonenmaskierung und Videoanalysefunktionen erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12VDC oder PoE.

Technische Daten	
Abmessungen	Ø122 mm x (H) 89 mm
Schwenkbereich	0°~355°
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~100°/Sek. und 0,1~60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen), IVS (Intelligente Videoanalyse)
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
ONVIF	Profile S
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP66 Wetterschutz
Spannungsversorgung	12VDC / PoE
Rauschunterdrückung (DNR)	Ultra DNR (2D/3D)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Kodierung (Video)	H.264 / MJPEG
Gewicht (netto)	0,6 kg

Neigebereich	0°~90° mit Autoflip
Bildraten	Main Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p bis 50 Bilder/Sek. bei 720p Sub Stream 1: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF Sub Stream 2: bis 25 Bilder/Sek. bei 720p/D1/CIF
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
IR Sperrfilter	schwenkbar
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Preset-Positionen	255
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Leistungsaufnahme	10W
Bitrate	H.264: 448~8192Kbps MJPEG: 5120~10240Kbps
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Videoanalyse (IVS)	u.a. Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Gesichtserkennung
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)

L-SG-5203

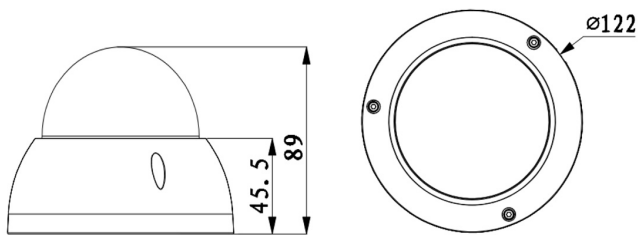

Zubehör

L-SCA (10410)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-NKB (10682)	Systembedienteil
L-AB10 (10373)	Anschlussbox