



- Hybrid Rekorder für HD-CVI / Analog / IP
- 4 Kanal mit je 1080p/25bps
- lunaSystem kompatibel
- HDMI und VGA Ausgang




## L-DVR-26204

Der L-DVR-26204 ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 5MP) können sogar bis zu 6 aufgezeichnet werden. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Video Bildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf bis zu 2 internen SATA HDD (max. 16TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten	
Bauart	Standalone
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Gewicht (netto)	2,35 kg ohne HDD
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Spannungsversorgung	12VDC / 4A Netzteil im Lieferumfang
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Audio Ein-/ Ausgänge	44930
Betriebssystem	Embedded Linux
Leistungsaufnahme	15W (ohne HDD)
Aufnahmerate (IP)	24 Mbps
Kodierung (Video)	H.264
Bitrate	48~6144kbps pro Kanal
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Anzeige	1/4-Teilung
Privatzonenmaskierung	ja

Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS485
Aufnahmerate	Hauptstream max. 25bps@1080p pro Kanal  Extrastream max. 25bps@D1/CIF pro Kanal
Abmessungen	B: 375 mm x H: 55 mm x T: 285 mm
Alarm Ein-/ Ausgänge	44989
Speicher	2 x SATA intern (je bis 8 TB, nicht im Lieferumfang)
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse
Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45)
Datenexport	USB, Netzwerk
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Anzahl Kameras (Hybrid)	4 + 2 IP oder bis max 6 IP
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI (synchron)

## L-DVR-26204

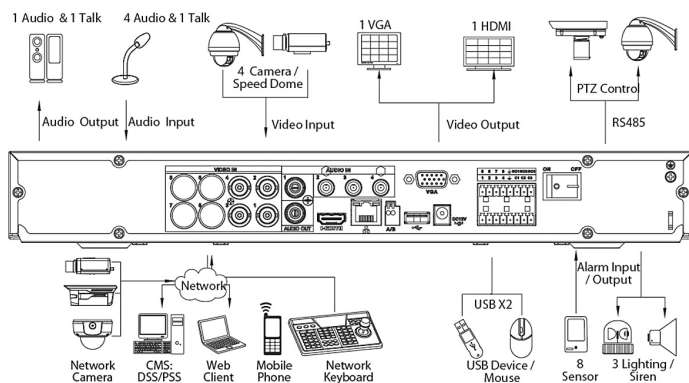

### Zubehör

T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD