




- IR Bullet Kamera (HD-CVI)
- bis 4 Megapixel
- 2,7~12mm Motorzoom Objektiv
- Autofokus
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR Beleuchtung (bis 60m)
- Wettergeschützt (IP67)



L-KA-2743

Die L-KA-2743 ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/3" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2688x1520px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~12mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC/24VAC. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten	
Schutzart	IP67
Gehäuse/Material	Aluminium
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Videoausgang	BNC (HD-CVI / FBAS) parallel
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Leistungsaufnahme	max 15,4 W
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 4MP 25/30 Bilder/Sek. bei 1080P 25/30 Bilder/Sek. bei 720P
Abmessungen	215mm(L) x 80mm(B) x 73 mm(H)
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Typ	IR Bulletkamera (HD-CVI)
Farbe	weiß/grau
Bedienung	OSD via Koax
Weißabgleich	auto / manuell
Spannungsversorgung	12 VDC/ 24 VAC (Klemmanschluss)
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Gewicht (netto)	590g
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)

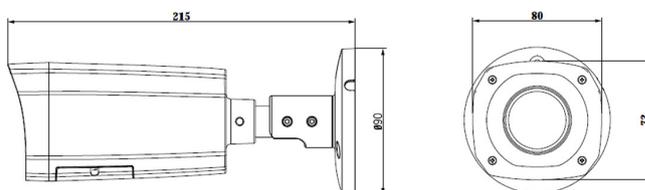

Zubehör	
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-EA1 (10407)	Eckadapter
DC-Kupplung/S (10315)	2,1mm Kupplung mit Schraubklemmen
L-AB6 (10368)	Anschlußbox weiß 3-Loch