



- High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- bis 4 Megapixel
- 30x optischer Zoom 4,5~135mm
- IR-Beleuchtung (bis 100m)
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




L-DS-2743

Die L-DS-2743 ist eine 4MP Highspeed-HD-CVI Domekamera mit 30x optischem Zoom (f=4.5mm~135mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 100m). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+70°C ausgelegt. Der 1/3" progressive scan CMOS liefert Bilder bis 4MP (2592x1520px). WDR (120db) und der mechanische IR-Cut Filter ermöglichen den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Im Lieferumfang befinden sich Wandhalter, Netzteil und BDA. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten

RS-485 Schnittstelle	ja
Schutzart	IP66 Wetterschutz
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
Spannungsversorgung	24VAC / 3A
Schwenkbereich	360°
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Gewicht (netto)	3,5 kg
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/300.000 Sek.
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 4MP/1080P 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch / manuell
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Preset-Positionen	300
Leistungsaufnahme	13W, 23W bei IR ON
Farbe	schwarz, weiß
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Neigebereich	-15°~90° mit Autoflip
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.

Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Abmessungen	Kamera Ø186 mm x (H) 310 mm
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)

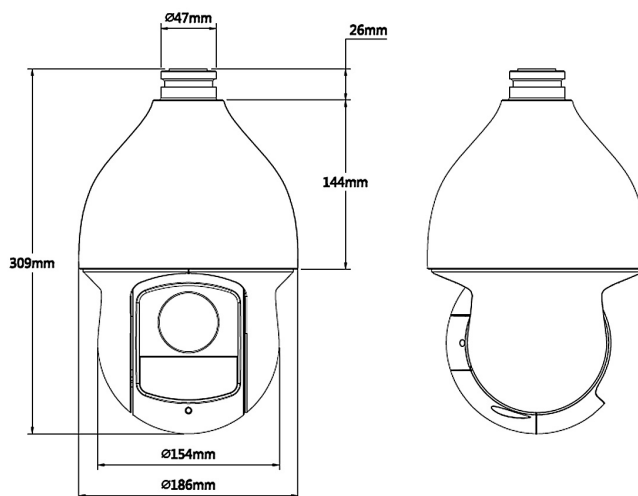

Zubehör

L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter