



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- WDR (Wide Dynamic Range)
- 3-axial
- Auflösung bis 4MP (2688x1520p)
- Brennweite 2,8 mm
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12 V DC/ePoE



L-DA-5400 (10332)



Die L-DA-5400 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdom (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 px mit bis zu 25 bps oder 1920x1080 px (Full HD) mit bis zu 50 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m), sowie SD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.

Technische Daten	
Bewegungserkennung	ja, 4 Bereiche
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Smart-IR	ja
Bildraten	Main Stream: bis 25 bps bei 4M (2688x1520px) bis 50 bps bei 1080p Sub Stream: bis 50 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080p
Bilddrehung	0°, 90°, 180°, 270°
Bauform	Dome
Typ	Mini Dome
Privatzonenmaskierung	ja, 4 Bereiche
manuelle Objektiv-Verstellung	Schwenken: 0°~355° Neigen: 0°~75° Drehen: 0°~355°
ONVIF	ja
HTTP-Befehl	unterstützt
Streaming-Methode	Unicast/Multicast
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

Gewicht (brutto)	0,63 kg
Management-Software	lunaCMS
Fokussierung ab	1,3 m
Leistungsaufnahme	max. 6,1 W
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB
Alarm-Eingänge	1x (5 V DC, 5 mA)
Heat-Map	ja
Abmessungen	Ø122 mm x 89 mm (H)
Basis-Technologie	IP
Personenzählung	Zählen von Personen in einer Warteschlange Zählen der Anzahl von Eintritten, Austritten und Durchgängen in einem Bereich 4 Regeln einstellbar
Lieferumfang	Software, BDA
Rauschunterdrückung (DNR)	3D
Daten-Streams	3
ROI-Funktion	ja, 4 Bereiche
Entnebelungsfunktion	ja
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Spiegel-Funktion	ja, schaltbar
Bitrate	H.264: 32~8192Kbps H.265: 19~8192Kbps

L-DA-5400 (10332)

Schutzart	IP67, IK10
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Kodierung (Audio)	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
Kodierung (Video)	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (nur Substreams)
Abtastsystem	Progressiv
Browser	IE ab Version 8, Chrome, Firefox, Safari ab Version 12
Verschlusszeiten	1/3 s - 1/100.000 s
Spannungsversorgung	12 V DC/PoE
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Mobil-BS	iOS, Android
DORI-Entfernungen	Erfassen: 58 m, Beobachten: 23 m, Erkennen: 12 m, Identifizieren: 6 m
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
ePoE	unterstützt
Alarm-Ausgänge	1x (12 V DC, 300 mA)
Gesichtserkennung	ja
Gewicht (netto)	0,47 kg
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Smarte Kodierung	ja

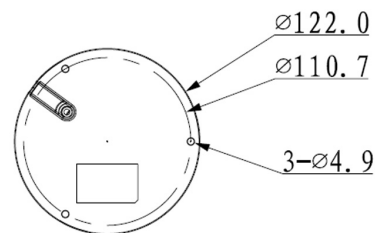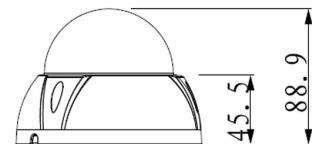

Zubehör	
L-SCA (10410)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7 (10595)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB7 (10369)	Anschlussbox

L-DA-5400 (10332)

L-AB10 (10373)

Anschlussbox