



- H.264 DVR
- Full D1 (720 x 576) Aufzeichnung
- 16 Videoeingänge
- Audio
- Mobile View (iPhone, Blackberry, WM)
- Mausbedienung
- IR-Fernbedienung




T-DVR 611ZS ohne HDD/Maus (10344)

Der H.264 Digitalrecorder dient zur Aufzeichnung von bis zu 16 Kameras mit einer Auflösung von 720x576 Pixel. Aufnahmen werden zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung aktiviert und auf einer internen Festplatte (optional) gespeichert. Der DVR wird über einen Monitor (BNC o. VGA) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Tasten, Fernbedienung oder Maus bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8,9 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Mobile Endgeräte (iPhone, Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, Android) auf die Live Bilder zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Vor-/ Nachalarm, Passwortverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	36 W
Darstellung	1/4/9/13/16-fach, PIP, Sequenz
Gewicht (netto)	1,4 kg (ohne HDD)
Alarm Ein-/ Ausgänge	8 Digital/1 Relais
Lieferumfang	1 TB HDD, Maus, IR-Fernbedienung
Kodierung (Video)	H.264
Fernzugriff	IE 6, 7, 8, 9, iPhone, iPad, Symbian, Windows Mobile, Blackberry, Android
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Betriebssystem	Embedded Linux
Aufnahmerate	100 B/s (720x576px), 200 B/s (720x288px), 400 B/s (360x288px)
max. Luftfeuchtigkeit	0,9
Datenexport	USB, Netzwerk
Videoausgang	2 x BNC (Main- und Co-Monitor), 1 x VGA (1280x1024)
Funktionen	u.a. Zeitsynchronisation, Passwortschutz
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
Bewegungssensor	Bereich einstellbar für jede Kamera

Benutzerverwaltung	1 Admin / 10 User
Abmessungen	280x 58x 215 mm (BxHxT)
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, IR-FB, Netzwerk
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (RCA)
Vor- /Nachalarm	10 Sek./ 1 ~ 60 Sek.
Menüsprache	u.a. Deutsch, Englisch
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL)
Anzeigerate	400 Bilder/Sek.
zul. Betriebstemperatur	+5 °C ~ +40 °C
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Software	Client Software, Remote Viewer
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Videoeingang	16 x 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Speicher	1 x SATA intern, 1 x eSATA extern

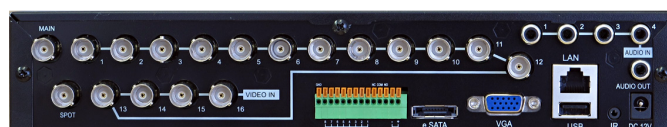

T-DVR 611ZS ohne HDD/Maus (10344)

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD