



- Mini High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- 1/2,8" Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




## L-DS-2400

Die L-DS-2400 ist eine HD-CVI Mini Highspeed Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,4~64mm). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Im Lieferumfang befinden sich Wandhalter und Netzteil.

### Technische Daten

Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Abmessungen	Ø186 mm x (H) 234 mm
RS-485 Schnittstelle	ja
Gewicht (netto)	2,3 kg
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P
Typ	PTZ Dome Kamera (HD-CVI)
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Spannungsversorgung	24VAC / 1,5A
Preset-Positionen	255
Schwenkbereich	360°
Farbe	schwarz, weiß
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
IR Sperrfilter	schwenkbar

MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Schutzart	IP66 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz
Leistungsaufnahme	10W, 19W (Heizung eingeschaltet)
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff

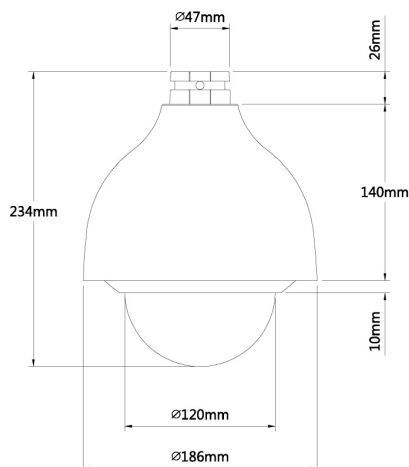

## L-DS-2400

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-AB16 (10620)	Anschlußbox weiß