



- High-Speed IP Dome Kamera
- 1/2,8" progressive scan Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Zoom 4,5~135mm
- IR-Beleuchtung
- Videoanalyse (IVS) & Auto-Tracking
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC / POE+



## L-SD-5203


Die L-SD-5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 30x optischem Zoom (f=4,5~135 mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 150m). Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+70°C ausgelegt (bei Anschluss an 24VAC). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.265/H.264/MJPEG), Videoanalysefunktionen, Audio, Privatzonenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über POE plus (802.3at) oder 24VAC. Ein Wandhalter befindet sich im Lieferumfang.

Technische Daten	
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Spannungsversorgung	24VAC/PoE+ (802.3at)
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Abmessungen	Kamera Ø186 mm x (H) 309 mm
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
ONVIF	ja
Neigebereich	-15°~90° mit Autoflip
Alarmaktionen	Benachrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokale Aufzeichnung, D/O für Alarm
Bitrate	H.264: 448~8192Kbps MJPEG: 5120~10240Kbps
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.
Typ	Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP)
Speicher	SD/SDHC Kartenslot (bis 128GB)
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Leistungsaufnahme	13W, 23W bei IR an
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

Elektronische Blende	1/1 ~ 1/30.000 Sek.
Kodierung (Video)	H.265 / H.264 / MJPEG
Gewicht (netto)	3,5 kg
Preset-Positionen	300
Schwenkbereich	360°
Bildraten	Main Stream: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p/720p bis 25 Bilder/Sek. bei 1,3MP Sub Stream 1: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF Sub Stream 2: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p/1,3MP/720p/D1/CIF
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
IR Sperrfilter	schwenkbar
Funktionen	Tracking Videoanalyse (u.a.): Stolperdraht Fehlendes Objekt Bereichseindringen Gesichtserkennung unterstützt
Schutzart	IP66 Wetterschutz
Privatzonenmaskierung	24 Zonen

straße 97d | 33609 Bielefeld  
(0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

## L-SD-5203

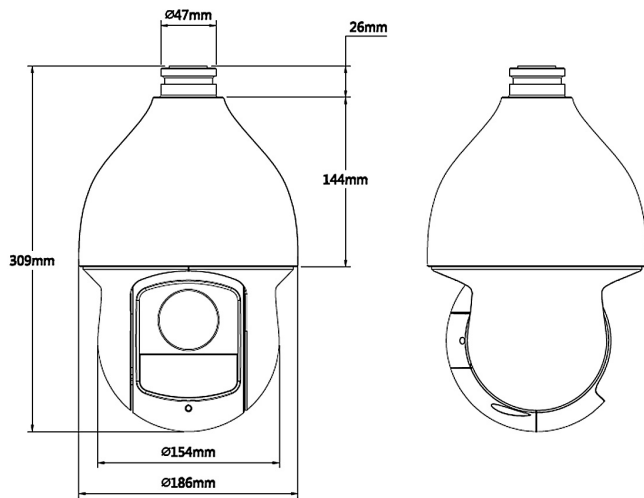

### Zubehör

L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-NKB (10682)	Systembedienteil