



- Mini High-Speed IP Dome Kamera
- Ausführung für Aufputz
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- Videoanalyse (IVS)
- SD/SDHC Kartenslot
- Wetter- und Vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 24VDC / PoE+(802.3at)




L-SB-5203 (10238)

Die L-SB5203 ist eine Mini Highspeed-IP Dome-Kamera mit 12-fach optischem Zoom (f=5,3 bis 64 mm). Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +60 °C ausgelegt. Der 1/2,8" CMOS-Sensor liefert Bilder in FullHD (1920 x 1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.265/MJPEG), Videoanalysefunktionen, Audio, Privatzonenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V DC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten			
Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS	Verschlusszeiten	1/3 - 1/30.000 Sek.
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1.6	Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Objektiv	5,1 mm bis 61,2 mm	Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Blendenöffnung (max.)	F1.6	Bilddrehung	180°
Blickwinkel	5,2° - 59,3° (H)	Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m	Weißabgleich	automatisch, manuell, Indoor, Outdoor
Auflösung	1920 x 1080 px	Entnebelungsfunktion	Ja
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920 x 1080	Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
	Substream: bis 25 bps bei 1280 x 720	Privatzonenmaskierung	Ja, 24 Bereiche
	Third Stream: bis 25 bps bei 1280 x 720	Steuerprotokoll	DH-SD
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+	Optischer Zoom	12-fach
Bitrate	448 kbps~8192 kbps	Schwenkgeschwindigkeit	0,1~300°/Sek.
Entdecken	W: 76 m	Neigegeschwindigkeit	Manuell: 0,1~120°/Sek. Preset: 200°/Sek.
	T: 917 m	Schwenkbereich	360°
Beobachten	W: 30 m	Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
	T: 364 m	Presetpositionen	300
Erkennen	W: 15 m	Tour	Ja
	T: 183 m	Muster (Pattern)	Ja
Identifizieren	W: 8 m	Scan	Ja
	T: 92 m	Alarm Eingänge	2x
Bewegungserkennung	Ja	Alarm Ausgänge	1x
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht,	Audio Eingänge	1
	Eindringen,	Audio Ausgänge	1
	Verlassenes / Hinterlassenes Objekt		
	Gesichtserkennung		

L-SB-5203 (10238)

Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Integration	ONVIF (Profile S, G), P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
Spannungsversorgung	24 V DC (±25%), PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	max. 12W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), NAS
Schutzart	IP66 IK10
Abmessungen	Ø170 mm x 155 mm (H)
Gewicht	1800 g
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Netzteil, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

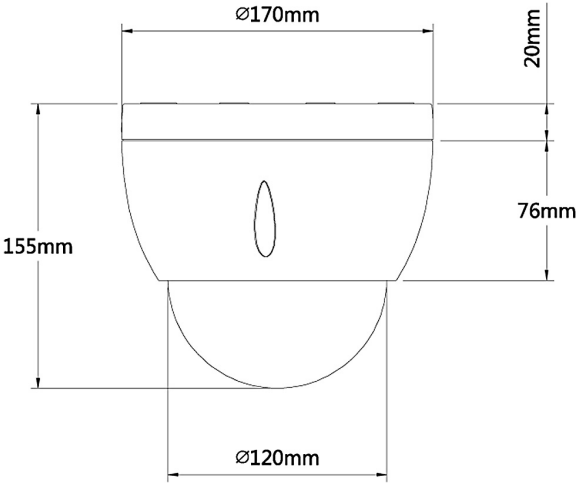

Zubehör	
L-HA2 (10360)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-NKB (10682)	Systembedienteil