



- 1/1,7" 12 MP CMOS Sensor
- IR LEDs / Reichweite 10 Meter
- 1,98mm Fisheye Objektiv
- Auflösung bis 4000 x 3000px
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP67/IK10)
- 12VDC/PoE




























L-DF-5120-F

Die L-DF-5120-F ist eine 12 Megapixel Netzwerkkamera (IP). Das Fisheye-Objektiv (f1,98mm/F2.8) ermöglicht einen 180° Rundumblick. Das unauffällige Gehäuse der Kamera ist vandalismusgeschützt (IK10). Der 1/1,7" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 4000x3000 Pixel (25bps). Mit dem integrierten MicroSD Kartenslot sind Datenaufzeichnung direkt an der Kamera möglich. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Schutzart	IP67, IK10
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Bitrate	H.265: 3~9984kbps
	H.264: 8~16384kbps
Spannungsversorgung	12 VDC/PoE
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, Heatmap
Alarm Ein-/ Ausgänge	2 channel In: 5 mA, 5 V DC 2 channel Out: 1 A, 30 V DC/0.5 A, 50 V AC
Kodierung (Video)	H.264/H.264B/H.264H/H.265/ MJPEG(nur im Extrastream)
Netzwerk	100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	Mainstream:
	bis 25 bps bei 4000x3000px
	Substream1
	bis 25 bps bei D1 Substream2
	bis 25 bps bei 1,3MP
ONVIF	ja
Abmessungen	Ø149,8mm x 47,7 mm(H)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (Mikrofon)
Leistungsaufnahme	12 W max.

IR Sperrfilter	ja, mechanisch
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP,
	UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP,
	DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6,
	SNMP, QoS, UPnP, NTP
Тур	IP Fisheye Dome Kamera
Lichtstärke	0,001 Lux (Farbe) @F2.8
Lieferumfang	Software, BDA
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 128GB
Gewicht (netto)	580 g

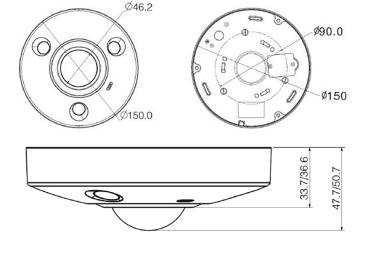

Fisheye (360°)



L-DF-5120-F

Zubehör	
L-HA1 (10359)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-AB8 (10370)	Anschlussbox