



- High-Speed IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- Tag/Nacht (mech. IR-CUT)
- Laser-IR-Beleuchtung bis 550m
- 45x optischer Zoom
- MicroSD Kartenslot on Board
- Videoanalyse mit Gesichtererkennung und Heatmap
- Wettergeschützt (IP67), Scheibenwischer



L-SL-5203


Die L-SL-5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 45x optischem Zoom ($f=3,95\sim 177,7\text{mm}$) und Laser-IR-Strahler mit einer Reichweite bis zu 550m. Eine Besonderheit der Kamera ist es, dass sie auch während eines Zoomvorganges immer fokussiert bleibt (PFA-Technologie). Die Kamera ist wettergeschützt (IP67, Scheibenwischer), und für einen Temperatureinsatzbereich von $-40^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$ ausgelegt. Der 1/2,8" CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/H-265), Audio, Videoanalysefunktionen, Autotracking, Heatmap, Privatzonenmaskierung und 7xDI/2xDO erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Im Lieferumfang befindet sich ein Wandhalter.

Technische Daten	
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Kodierung (Video)	H.264/H.264H/H.265/H.265+/H.264B/ MJPEG im Extrastream
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Alarmaktionen	Benachrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokale Aufzeichnung, D/O für Alarm
Schwenkbereich	360°
Bitrate	H.264/H.265: 448K~8192Kbps
Typ	Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP)
ONVIF	Profil S&G
Zielerkennung (DRI)	Wahrnehmen: 2345m Detektieren: 938m Erkennen: 469m Identifizieren: 234m
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtererkennung Heatmap
Alarm Ein-/ Ausgänge	44964
zul. Betriebstemperatur	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Elektronische Blende	1/1 ~ 1/30.000 Sek.

Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Schutzart	IP67 Wetterschutz, Scheibenwischer
Gewicht (netto)	6,75 kg
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Bildraten	Mainstream: 1080P/1,3MP/720p bis 50 bps Substream 1: D1/CIF bis 25 bps Substream 2: 1080P/1,3MP/720p/D1/CIF bis 25 bps
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Preset-Positionen	300
IR Sperrfilter	schwenkbar
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco-P/D, Autoerkennung
Schnittstellen	RS485
Leistungsaufnahme	20W, 43W (IR an)
Neigebereich	$-20^{\circ}\sim 90^{\circ}$ mit Autoflip
Videoausgang	1 x BNC (PAL/NTSC)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1°~200°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 240°/Sek. und 200°/Sek.

L-SL-5203

Spannungsversorgung	24 VAC / 3A, Hi-POE
Abmessungen	Kamera Ø240 mm x (H) 357 mm
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)

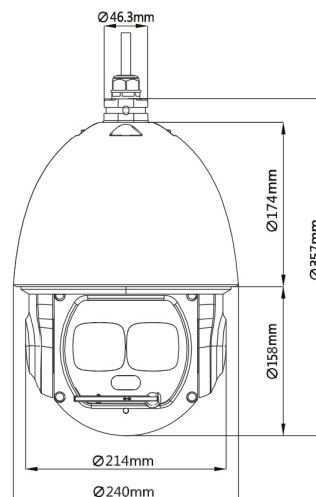

Zubehör

L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-NKB (10682)	Systembedienteil