





- IR Dome Kamera (HD-CVI)
- bis 4 Megapixel
- 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv
- Autofokus
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)



## L-DA-2943

Die L-DA-2943 ist eine kompakte HD-CVI Dome Kamera mit IR-Strahler (max. 30m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2688x1520px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC/24VAC. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten	
Bedienung	OSD via Koax
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Audio Ein-/ Ausgänge	1 Eingang (Kabelpeitsche)
Abmessungen	Ø122mm x 89mm
Gehäuse/Material	Aluminium
Leistungsaufnahme	max 11,8 W
Spannungsausgang	12VDC an Kabelpeitsche
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Typ	IR Dome Kamera (HD-CVI)
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Weißabgleich	auto / manuell
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bis 4MP
Gewicht (netto)	480g
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12 VDC/ 24 VAC
Fokussteuerung	auto / manuell
Schutzart	IP67, IK10
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter am Kabel)
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)

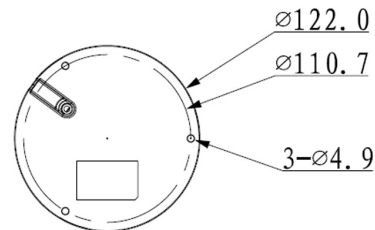

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB10 (10373)	Anschlussbox