



- Mini PTZ IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920 x 1080 px)
- 4-fach optischer Zoom 2,7 - 11 mm
- WDR (120 dB)
- Tag & Nacht (ICR)
- MicroSD Kartenslot on Board
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12 V DC / PoE



L-SG-5203 (10499)

Die L-SG-5203 ist eine Mini PTZ-IP Dome-Kamera mit 4-fach optischem Zoom (f=2,7 - 11 mm, Blickwinkel 112,5° - 30°). Der 1/2,8" CMOS-Sensor liefert Bilder in FullHD (1920 x 1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream, Privatzenenmaskierung und Videoanalysefunktionen erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE.


Technische Daten

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	30° - 112,5° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Third Stream: bis 25 bps bei 1280x720
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG (Substream)
Bitrate	H.265/H.264: 448-8192 kbps MJPEG: 5120-10240 kbps
Entdecken	124 m
Beobachten	50 m
Erkennen	25 m
Identifizieren	12 m
Bewegungserkennung	Ja
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, Motivwechsel, Gesichtserkennung

Verschlusszeiten	1/3 - 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Bilddrehung	180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, Indoor, Outdoor
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Privatzenenmaskierung	Ja, 24 Bereiche
Steuerprotokoll	DH-SD
Optischer Zoom	4-fach
Schwenkgeschwindigkeit	0,1~100°/s
Neigegeschwindigkeit	0,1~60°/s
Schwenkbereich	0°~355°
Neigebereich	0°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
Tour	Ja
Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

L-SG-5203 (10499)

Integration	ONVIF (Profile S, G), P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP-Befehl	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 5,5 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 128 GB), FTP, SFTP, NAS
Schutzart	IP66 IK10
Abmessungen	Ø122 mm x 89 mm (H)
Gewicht	520 g
Material	Metall
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

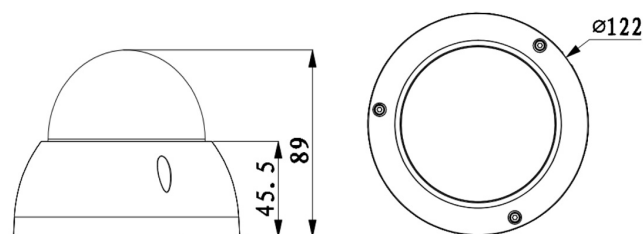

Zubehör	
L-SCA (10410)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-NKB (10682)	Systembedienteil
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB10 (10373)	Anschlussbox