



- Mini High-Speed IP Dome Kamera
- 1/2,8" STARVIS CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080 px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64 mm
- Wide Dynamic Range (WDR)
- MicroSD Kartenslot on Board
- IP66 Wetterschutz
- 24 V AC / PoE+ (802.3at)




L-SA-5203

Die L-SA-5203 ist eine Mini Highspeed-IP Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,3~64 mm) in Aufputzgehäuse. Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/2,8" STARVIS CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/MJPEG), WDR, Videoanalysefunktionen, Audio, Privatzonenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V AC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten		Leistungsaufnahme	
Spannungsversorgung	24 V AC / 1,5 A, PoE+ (802.3at)		12 W (22 W bei eingeschalteter Heizung)
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928	Speicher	MicroSD-Kartenslot (bis 128 GB)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek., Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.	Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Kodierung (Video)	H.265+/H.265/H.264+/H.264	Abmessungen	Ø 186 mm x 234 mm (H)
Gewicht (netto)	2,3 kg	Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell	Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Schwenkbereich	360°	Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Bildraten	Main Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p/720P Sub Stream 1: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF Sub Stream 2: bis 25 Bilder/Sek. bei 720p/D1/CIF	Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Preset-Positionen	300	Alarmaktionen	Benachrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokale Aufzeichnung, D/O für Alarm
IR Sperrfilter	schwenkbar	ONVIF	ja
Bitrate	H.264/H.265: 448K~8192kbps	Typ	Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP)
Schutzart	IP66 Wetterschutz	Funktionen	Videoanalyse (u.a.): Stolperdraht Fehlendes Objekt Bereichseindringen Gesichtserkennung unterstützt
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100 mm~1000 mm (wide~tele)	zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C

L-SA-5203

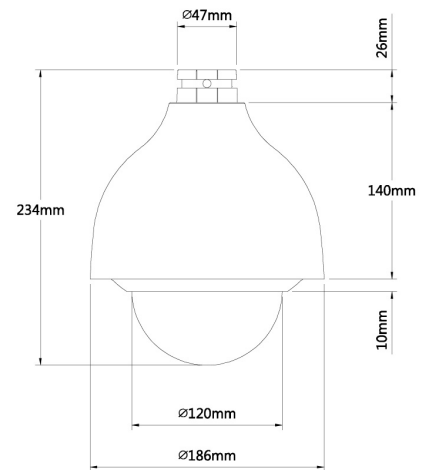

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-NKB (10682)	Systembedienteil