



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 8 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 4k (3840 x 2160px)
- f=2,7~12 mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 40 m)
- Wetter- und Vandalismusschutz (IP67/IK10)
- 12 V DC, 24 V AC, PoE+




L-DM-5803 (10507)

Die L-DM-5803 ist eine 8 Megapixel IR Domekamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse mit innenliegender Kabelführung ist wetter- und vandalismusschutz (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160 px bei 25 bps. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 2,7~12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 40 m) und einem mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264/H.265/MJPEG Format abgerufen werden. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+ erfolgen.

Technische Daten	
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Bereichseindringen Herumlungen, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung mit Attributen, Personenzählung
Leistungsaufnahme	15,7 W max.
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
HTTP-Befehl	unterstützt
Lieferumfang	BDA, Schrauben für die Montage

Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD, max. 256GB
Gewicht (netto)	1,5 kg (netto)
Alarm Ein-/ Ausgänge	E: 3x (5 V DC, 5 mA) A: 2x (30 V DC, 1000 mA/50 V AC, 500 mA)
Abmessungen	Ø 157,9 mm x 129,1 mm (H)
Elektronische Blende	manuell, automatisch
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC, PoE+
ePoE	unterstützt
Kodierung (Video)	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps (3840 x 2160) Substream: bis 25 bps (704 x 576) Third Stream: bis 25 bps (1920 x 1080)
Typ	IP Dome Kamera
Schutzart	IP67 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz
IR Sperrfilter	mechanisch

L-DM-5803 (10507)

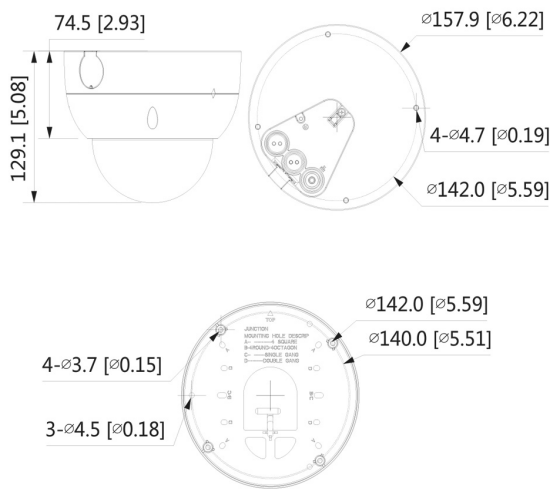

Zubehör

L-SCE (10412)	Umbauset getönte Kuppel 107mm
L-HA3 (10362)	Adapter für Dome Kameras
L-WH14 (10542)	Wandhalter für Dome Kameras