



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- 3-axial
- bis 25 bps bei 2688 x 1520 px
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- Triplestream
- Gegenlichtkompensation
- wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC, PoE




L-DK-5400

Die L-DK-5400 ist ein 4 Megapixel Netzwerk Minidome mit IR-Beleuchtung (Reichweite max. 50 m), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera in 3-axialer Bauform ist für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688 x 1520 px mit bis zu 25 bps. Die WDR-Kamera ist mit einem 2,8 mm/F1,6 Objektiv ausgestattet. Zahlreiche Einstellungen, wie zum Beispiel Privatzonenmaskierung, Smartdetection, 3D-Rauschreduzierung, BLC und HLC sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Mini-Dome Kamera
Schutzart	IP67 Wetterschutz
Kodierung (Video)	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (nur Substreams)
Videoanalyse (IVS)	Standard-Videoanalyse: Bewegungserkennung, Szenenwechsel, Heatmap usw. Erweiterte Videoanalyse: Gesichtserk., Stolperdraht, Eindringen (Fahrz. und Pers.), herumlungernde Pers. und Menschenansammlungen, Personenzählung
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
HTTP-Befehl	unterstützt
Gewicht (netto)	550 g
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 4M bis 50 bps bei FHD Substream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080P
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Verschlusszeiten	1/3 ~ 1/100.000 s

IR Sperrfilter	mechanisch
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Leistungsaufnahme	max. 7,2 W
Speicher	MicroSD-Kartenslot, max. 256 GB
Abmessungen	Ø 106 mm x 93,6 mm (H)
Lieferumfang	Software, BDA
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)

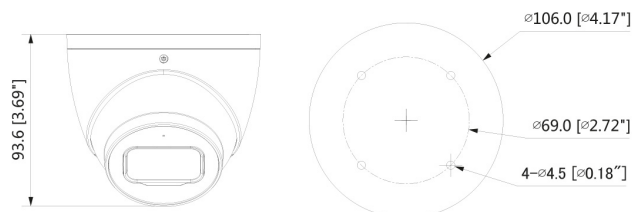

L-DK-5400

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH10 (10364)	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB5 (10367)	Anschlußbox weiß
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66