



- IR Bullet Kamera (HD-CVI)
- Auflösung 1920x1080px (Full HD)
- 5,3~64mm Motorzoom Objektiv
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR LEDs / Reichweite 100 Meter
- Wetter- und Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)




L-KE-2203-T (10539)

Die L-KE-2203-T ist eine HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 100m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67/IK10). Das Signal kann über den BNC-Ausgang auch als CVBS ausgegeben werden (zweiter CVBS Ausgang parallel und weiterer Ausgang für Testmonitor unter dem Deckel). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Besonderheit der Kamera ist der 12x Motorzoom (5,3~64mm). Sie verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC/24VAC. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	5,3 mm bis 64 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	5° - 58° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,5 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
IR-Beleuchtung	bis 100 m
Entdecken	W: 73 m T: 883 m
Beobachten	W: 29 m T: 353 m
Erkennen	W: 15 m T: 177 m
Identifizieren	W: 7 m T: 88 m
Verschlusszeiten	1/4 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Alarm Eingänge	1

Alarm Ausgänge	1
Audio Eingänge	1
Spannungsversorgung	12 V DC (±25 %), 24 V AC (±25 %)
Leistungsaufnahme	max 15,6 W
Videonorm	HD-CVI, CVBS
Videoausgang	1 x BNC: HD-CVI 1 x BNC: CVBS (zusätzlicher CVBS-Anschluss unter dem Deckel)
Schutzart	IP67 IK10
Abmessungen	272,9 mm x 94,9 mm x 94,9 mm (L x B x H)
Gewicht	1110 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

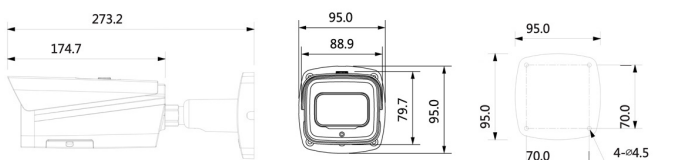

L-KE-2203-T (10539)

Zubehör

L-MA2 (10406)

Mastadapter

L-AB5 (10367)

Anschlußbox weiß