



- 4-fach IP-Panoramakamera
- 4x 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
- 4x 2,7 mm bis 12 mm Motorzoom-Objektive
- 4x Full-HD
- Wide Dynamic Range (140 dB)
- Wetter- u. vandalismusgeschützt (IP67/IK10)



L-D4-5203 (10545)


Die L-D4-5203 ist eine 4x 2 MP IP-Kamera mit 4 unabhängigen Datenströmen. Die 1/2,8\" CMOS-Sensoren liefern Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 Pixeln (bis 25 fps). Ausgestattet mit vier 2,7 ~ 12 mm Motorzoom-Objektiven und IR-LEDs (Reichweite bis 30 m) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 24 V AC oder PoE+ erfolgen.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	4x 1/2,8\" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.8
Objektiv	2,7 mm bis 12 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.8
Blickwinkel	44° - 105° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,2 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 3840 x 2160 Substream: bis 25 fps bei 704 x 576
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG (nur Substreams)
Bitrate	H.264: 32 kbps~8192 kbps H.265: 12 kbps~6144 kbps
IR-Beleuchtung	max. 30 m
Entdecken	W: 42 m T: 100 m
Beobachten	W: 17 m T: 40 m
Erkennen	W: 8 m T: 20 m
Identifizieren	W: 4 m T: 10 m

Bewegungserkennung	Ja
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen
Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (140dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 4 Bereiche
ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche
Alarm Eingänge	1x (5 V DC, 5 mA)
Alarm Ausgänge	1x (12 V DC, 300 mA)
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio Kompressionsverfahren	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Steuer Schnittstellen	100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Integration	ONVIF (Profile S, G)
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)

L-D4-5203 (10545)

HTTP-Befehl	Ja
Spannungsversorgung	24 V AC, PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	max. 31,2 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), NAS
Schutzart	IP67 IK10
Abmessungen	Ø 286,1 mm x 111,3 mm (H)
Gewicht	2700 g
Material	Metall
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Sonstiges	IVS Funktionen nur auf einem Kanal verfügbar
Lieferumfang	Software, BDA

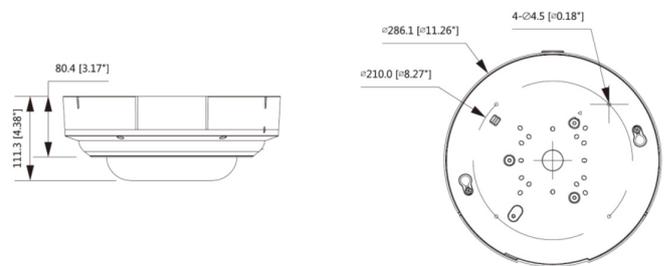

Zubehör	
L-HA4 (10556)	Adapter für 4x 2 MP Dome-Kameras
L-HA5 (10557)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)