



- 12 MP CMOS Sensor (4000 x 3000 px)
- Personenzählung & Heat Map
- IR LEDs / Reichweite 10 Meter
- 1,85 mm Fisheye Objektiv
- Mikrofon und Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP67/IK10)
- 12 V DC / PoE



L-DF-5120-F (10642)

Die L-DF-5120-F ist eine 12 Megapixel Netzwerkkamera (IP). Das Fisheye-Objektiv (f1,85 mm/F2.0) ermöglicht einen 185°-Rundumblick. Ein Highlight der Kamera ist das Warteschlangen-Management. In vier selbstdefinierten Bereichen (Polygone) kann eine Personenzählung erfolgen. Bei Über- oder Unterschreiten eines Schwellenwertes kann ein Alarm ausgelöst werden. Unterstützt wird auch eine Heat Map mit Angabe der Personenzahl und der durchschnittlichen Verweildauer. Das unauffällige Gehäuse der Kamera ist vandalismusschutz (IK10). Der 1/1,7" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 4000 x 3000 Pixel (25 bps). Mit dem integrierten MicroSD-Kartenslot sind Datenaufzeichnung direkt an der Kamera möglich. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten		Verschlusszeiten		
Aufnahmesensor	1/1,7" CMOS	Gegenlichtkompensation	1/3 - 1/100.000 Sek.	
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F2.0	Tag/Nacht Umschaltung	DWDR, BLC, HLC	
Objektiv	1,85 mm	Rauschunterdrückung	automatisch, manuell	
Blendenöffnung (max.)	F2.0	Weißabgleich	3D NR	
Blickwinkel	180° (H)	Entnebelungsfunktion	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor	
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,4 m	Verstärkungsregelung (AGC)	Ja	
Auflösung	4000 x 3000 px	Privatzonenmaskierung	Automatisch, Manuell	
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 4000x3000	ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche	
	Substream1: bis 25 bps bei 704x576	Alarm Eingänge	Ja, 4 Bereiche	
	Substream2: bis 17 bps bei 1280 x 960	Alarm Ausgänge	2x (3-5 V DC, 5 mA)	
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream)	Alarm Ausgänge	2x (30 V DC, 1000 mA / 50 V DC, 500 mA)	
Bitrate	H.265: 3 kbps-16384 kbps H.264: 8 kbps-16384 kbps	Audio Eingänge	1	
IR-Beleuchtung	max. 10 m	Audio Ausgänge	1	
Entdecken	51 m	Mikrofon	Ja	
Beobachten	20 m	Lautsprecher	Ja	
Erkennen	10 m	Steuer Schnittstellen	100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)	
Identifizieren	5 m	Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	
Bewegungserkennung	Ja			Integration
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht,	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P		
	Bereichseindringen,			
	Heatmap,			
Personenzählung in 4 Bereichen,				
- Alarmauslösung bei Über- oder Unterschreiten von Schwellenwerten				

Adresse 97d | 33609 Bielefeld
(0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

alle Rechte vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Stand 04.12.2023 | Seite 1/2


Adresse 97d | 33609 Bielefeld
 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Stand 04.12.2023 | Seite 1/2

L-DF-5120-F (10642)

Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 13,9 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, SFTP, NAS
Schutzart	IP67 IK10
Abmessungen	Ø 149,8 mm x 59,8 mm (H)
Gewicht	790 g
Material	Metall
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Software, BDA, Adapterplatte für Installation

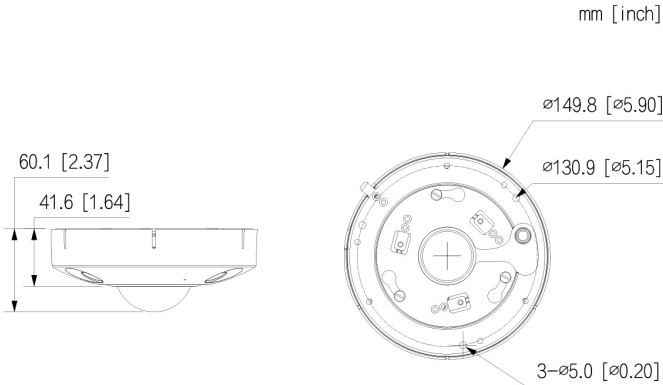

Zubehör	
L-HA1 (10359)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB8 (10370)	Anschlussbox