



- CMOS-Sensor
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- 2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom Objektiv
- 25 Bilder/s bei FullHD
- IR Beleuchtung (bis 80 m)
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12 V DC/PoC AT (12 W)



L-KA-2203-P-D (10672)


Die L-KA-2203-P-D ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über OSD kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800 m) von HD-Video (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 MP (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite, nur für HD-CVI). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Aufnahmesensor | 1/2,8" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 Lux bei F1.6 |
| Objektiv | 2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom) |
| Blendenöffnung (max.) | F1.6 |
| Blickwinkel | 30° - 108° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,8 m |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Bildraten | bis 25 bps bei 1920 x 1080 |
| IR-Beleuchtung | bis 80 m |
| Entdecken | W: 41 m T: 147 m |
| Beobachten | W: 16 m T: 58 m |
| Erkennen | W: 8 m T: 29 m |
| Identifizieren | W: 4 m T: 15 m |
| Verschlusszeiten | 1/25 - 1/100.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (130dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | ICR (automatisch, manuell) |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell |
| Spiegel Funktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch, manuell |

| | |
|-------------------------|---|
| Mikrofon | Ja |
| Spannungsversorgung | 12 V DC (±30 %), PoC AT (nur CVI) |
| Leistungsaufnahme | max. 6,7 W |
| Videonorm | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per OSD |
| Videoausgang | 1 x BNC |
| Schutzart | IP67 |
| Abmessungen | 215 mm x 80 mm x 73 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 810 g |
| Material | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Sonstiges | Bei externer Spannungsversorgung kann die Kamera wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden. |
| Lieferumfang | Montagezubehör, BDA |

L-KA-2203-P-D (10672)

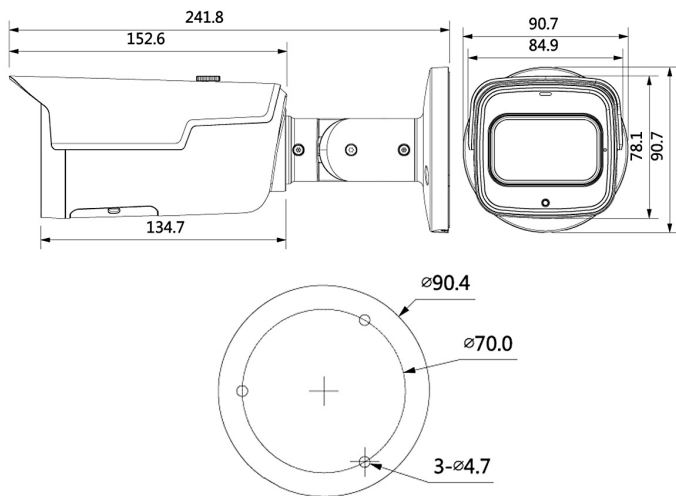

Zubehör

| | |
|------------------|--------------------|
| L-MA2 (10406) | Mastadapter |
| L-AB6-D (10393) | Anschlußbox 3-Loch |
| L-AB14-D (10226) | Anschlussbox, IP66 |