



- IR Dome Kamera (HD-CVI)
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv
- Wide Dynamic Range (WDR)
- IR Beleuchtung (bis 60 m)
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- Spannungsversorgung 12 V DC / PoC




L-DR-2203-P-D (10674000)

Die L-DR-2203-P-D ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über OSD kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch

Technische Daten

Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Bildraten	max. 25 bps bei 1080p (CVI, AHD, TVI)
Spannungsversorgung	12 V DC \pm 30 %, PoC (nur CVI)
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Gewicht (netto)	650 g
Weißabgleich	automatisch, Bereich
Schutzart	IP67, IK10
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-NR
Verschlusszeiten	1/25 s - 1/100.000 s
Farbe	anthrazit
Fokussteuerung	auto / manuell
Videoausgang	BNC
Leistungsaufnahme	max. 6,9 W (12 V DC, IR ein), PoC AT
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Typ	IR Dome Kamera (HD-CVI)
Bedienung	OSD via Koax
Gehäuse/Material	Aluminium

mm [inch]

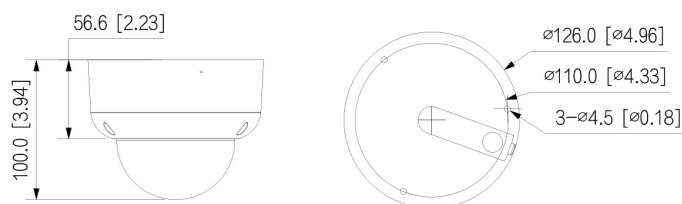

Zubehör

L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7 (10595)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH9-D (10394)	Wandhalter für Dome Kameras
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB7-D (10396)	Anschlussbox
L-AB10-D (10395)	Anschlussbox