



- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k (3840 x 2160px)
- Videoanalyse (IVS)
- 4-fach PoE
- HDMI- und VGA -Ausgang




## L-IPR-5114-P (10720)

Der L-IPR-5114-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 10 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

| Technische Daten                |   | Integration             |  |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| Max. Anzahl Kanäle              | 4   | Bedienung               | ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P, RTSP                            |
| Bildschirmteilung               | 1 / 4   | HTTP Befehl             | Unterstützt  |
| Auflösung                       | 3840 x 2160 px  | Spannungsversorgung     | 48 V DC (1,25 A), 53 V DC (1,13 A)                                 |
| Dekodierung                     | bis 25 bps bei 1920 x 1080  | Spannungsausgang        | 4x PoE (IEEE802.3at)<br>max. 25,5 W je Ausgang<br>max. 36 W Gesamt |
| Kompressionsverfahren           | H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG   | Leistungsaufnahme       | max. 10 W (ohne HDD)   |
| Max. Auflösung Aufzeichnungen   | 3840 x 2160 px  | Gewicht (Netto)         | 860 g  |
| Aufnahmerate                    | 80Mbps  | Abmessungen             | 260 mm x 233 mm x 51 mm (L x B x H)                                |
| Aufnahmemodus                   | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm   | zul. Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C  |
| Max. Festplattenkapazität       | 10 TB   | Lieferumfang            | Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus                                |
| HDD Steckplatz                  | 1   |                         |  |
| Sofortwiedergabe (Instant Play) | Ja  |                         |  |
| Synchrone Wiedergabe            | Ja  |                         |  |
| Metadatensuche                  | Ja  |                         |  |
| Privatzonenmaskierung           | Ja  |                         |  |
| Datenexport                     | USB, Netzwerk   |                         |  |
| Audioeingänge                   | 1   |                         |  |
| Audioausgänge                   | 1   |                         |  |
| HDMI                            | 1   |                         |  |
| VGA                             | 1   |                         |  |
| USB                             | 2   |                         |  |
| Steuer Schnittstellen           | 1 x 10/100 Mbps (RJ45),   |                         |  |
| Netzwerk Protokolle             | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |                         |  |

L-IPR-5114-P (10720)

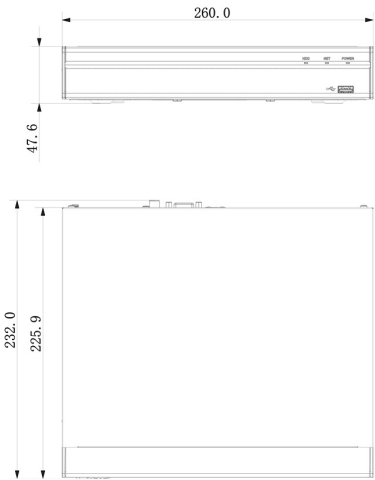

| Zubehör                 |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| T-SPE-2000 SATA (10312) | Speichererweiterung um 2000 GB HDD |
| T-SPE-4000 SATA (10563) | Speichererweiterung um 4000 GB HDD |
| T-SPE-8000 SATA (10313) | Speichererweiterung um 8000 GB HDD |
| L-NKB (10682)           | Systembedienteil                   |