



- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80 Mbps
- 1080p realtime live view
- unterstützt Kamera Funktionen wie Gesichtserkennung, Personenzählung
- lunaSystem kompatibel
- 4-fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang (synchron)




## L-IPR-5118-4P (10722)

Der L-IPR-5118-4P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA simultan). Bis zu 8 IP Kamera können direkt angeschlossen (4xPoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann Kamerasignale bis zu 8MP aufzeichnen. Die Gesamt-Aufnahmebandbreite des Rekorders beträgt 80 Mbps. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD III (bis 10 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten		Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Videoausgang	1 x VGA, 1 x HDMI	Anzeige	1/4/8/9-Teilung 2 Kanäle mit 8MP 8 Kanäle mit 1080P
Netzwerk-Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register	Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Smarte Bewegungserkennung, Alarm-Ereignisse	Anzahl IP-Kameras	45139
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS	Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)	Aufnahmerate	80 Mbps
ONVIF	ja (Profile S, G, T)	Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Spannungsausgang	4-fach PoE (IEEE802.3at/af) max. 25,5 W /Kanal bzw. 36 W/gesamt	HTTP-Befehl	unterstützt
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse	Datenexport	USB, Netzwerk
Smarte Kodierung	Smart H.265+, Smart H.264+	Videoanalyse (IVS)	unterstützt Stolperdraht, Bereichseindringen, KI, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap, SMD
Kodierung (Video)	H.264, H.265	Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 8 x PoE
Betriebssystem	Embedded Linux	Speicher	1 x SATA III intern (bis 10 TB)
Spannungsversorgung	48/53 V DC, 2/1,8 A, Netzteil im Lieferumfang	Abmessungen	270 mm x 47,5 mm x 206,5 mm (B x H x T)
Gewicht (netto)	0,7 kg ohne HDD	Leistungsaufnahme	NVR: max.10 W (ohne HDD), PoE (gesamt): max. 36 W
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C	Schnittstellen	2 x USB 2.0
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus	Menüsprache	Deutsch, Englisch
		max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 93 % RL

L-IPR-5118-4P (10722)

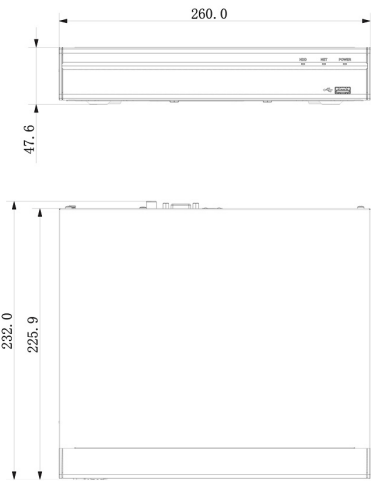

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil