



- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- WLAN-fähig
- HDMI und VGA Ausgang




L-IPR-5104-W (10476)

Der L-IPR-5104-W ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können über Netzwerk oder WLAN eingebunden werden. Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 4 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten

Max. Anzahl Kanäle	1 ~ 4
Bildschirmteilung	1/4-Teilung
Kompressionsverfahren	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Max. Auflösung Aufzeichnungen	Aufnahme: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/7 20P/D1
Aufnahmerate	80Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Max. Festplattenkapazität	1 x SATA III intern (für bis zu 4 TB, nicht im Lieferumfang)
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Datenexport	USB, Netzwerk
HDMI	1
VGA	1
USB	2 x USB 2.0
Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45), WLAN
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server

Integration	Ja
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
Spannungsversorgung	12VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	6,6W (ohne HDD)
Gewicht (Netto)	1,05 kg ohne HDD
Abmessungen	B: 260 mm x H: 47,6 mm x T: 246 mm
zul. Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

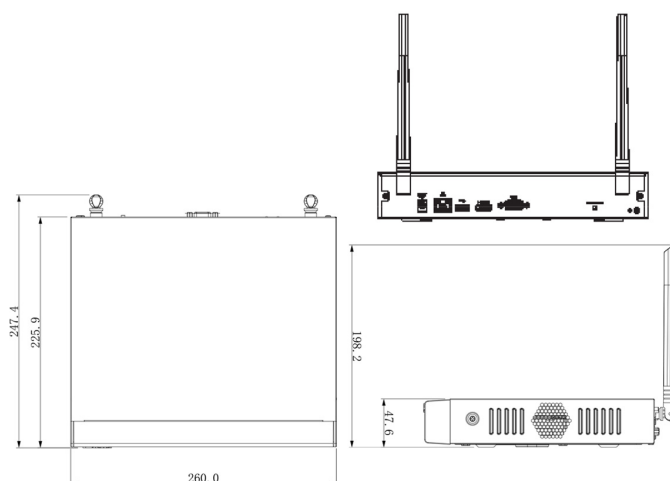

L-IPR-5104-W (10476)

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil