L-SW-5700

- 2-Draht-Switch für lunaIP Intercom
- bis zu 20 Innenstationen und 2 Türstationen anschließbar
- über Kaskadierung Anschluss von max. 200 IS und 20 TS
- Daten und Spannung über 2-Draht-Leitung

Der 2-Draht-Switch L-SW-5700 verbindet die Innenstationen L-IS-5702 der Türsprechanlage mit der Türstation L-TS-5701/L-TS-5711 über eine 2-adrige Leitung (PLC-Bus). Er übernimmt dabei auch die Stromversorgung. An einen Switch können max. 20 Innenstationen und 2 Türstationen angeschlossen werden. Sollte dies nicht ausreichen, so können insgesamt 10 Switche über Kaskadierung miteinander verbunden werden. Gesamthaft können also max. 200 Innenstationen und 20 Türstationen verbunden werden. Vorhandene Türsprechanlagen können ohne großen Aufwand umgerüstet werden.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Typ	2-Draht-Switch für lunaIP Intercom
Abmessungen	131.1 mm × 103 mm × 40 mm (L x H x T)
Gewicht	250g
Gehäusematerial	Kunststoff
Schnittstellen	Zweidraht-PLC-Bus
max. Leistungsaufnahme	max. 15 W
Spannungsversorgung	48 V DC, 1.25 A bis 5 A (Netzteil nicht im Lieferumfang)
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C

Produkt Informationen

Version	1
Artikelnummer	10589

L-SW-5700

BILDER

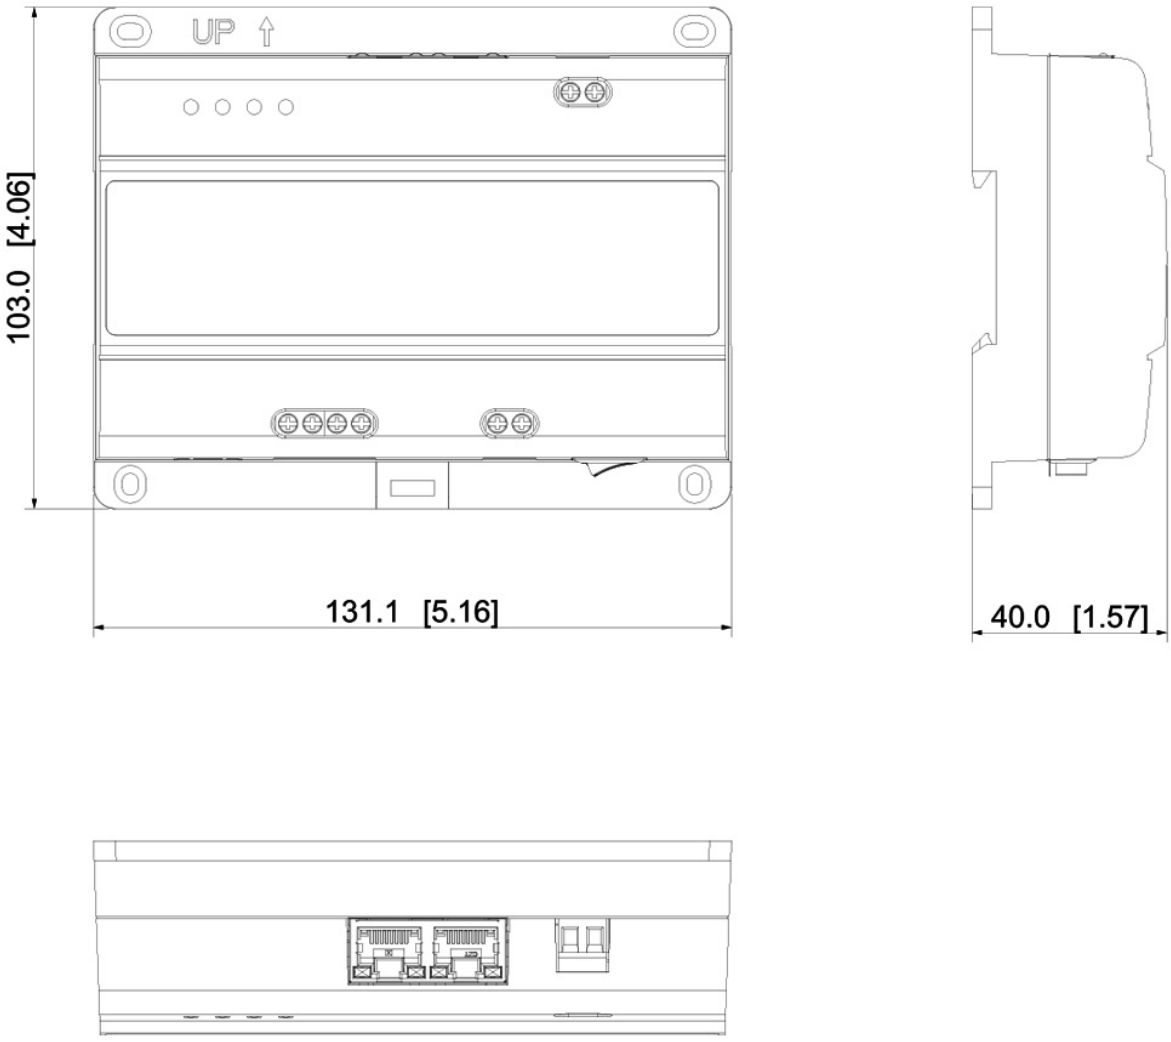

ZUBEHÖR

Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700
Netzteil 48 V DC, 1.25 A

Netzteil 48 V DC, 5 A für L-SW-5700
Netzteil 48 V DC, 5 A