



- 1/2,8" 2,1 MP CMOS Sensor
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv
- 25 Bilder/Sek. bei Full HD
- IR Beleuchtung (bis 60m)
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC oder POC





## L-KA-2801

Die L-KA-2801 ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über OSD oder einen separaten remote Controller kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder über POC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400m Reichweite). Eine POC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.

### Technische Daten

Abmessungen	215mm(L) x 80mm(B) x 73 mm(H)
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Typ	IR Bulletkamera
Farbe	weiß/grau
Gehäuse/Material	Aluminium
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D
Spannungsversorgung	12 VDC / POC
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Gewicht (netto)	630g
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Schutzart	IP67
Bedienung	OSD via Koax
Videoausgang	BNC
Weißabgleich	auto / manuell
Leistungsaufnahme	max 6,8W
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

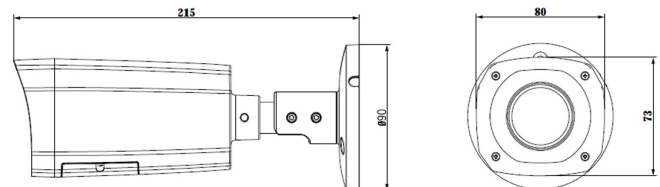

### Zubehör

L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-AB6 (10368)	Anschlußbox weiß 3-Loch