



- Mini High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- 1/2,8" Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




L-DS-2401

Die L-DS-2401 ist eine HD-CVI Mini Highspeed Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,3~64mm). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Netzteil, Montagematerial und BDA befinden sich im Lieferumfang.

Technische Daten	
Preset-Positionen	255
Farbe	schwarz, weiß
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Spannungsversorgung	24VAC / 1,5A
Schwenkbereich	360°
Lieferumfang	Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Alarm Ein-/ Ausgänge	4/4/28
IR Sperrfilter	schwenkbar
RS-485 Schnittstelle	ja
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Schutzart	IP66 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Leistungsaufnahme	10W
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Gewicht (netto)	1,8 kg
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P
Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.

Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Abmessungen	Ø170 mm x (H) 155 mm
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell

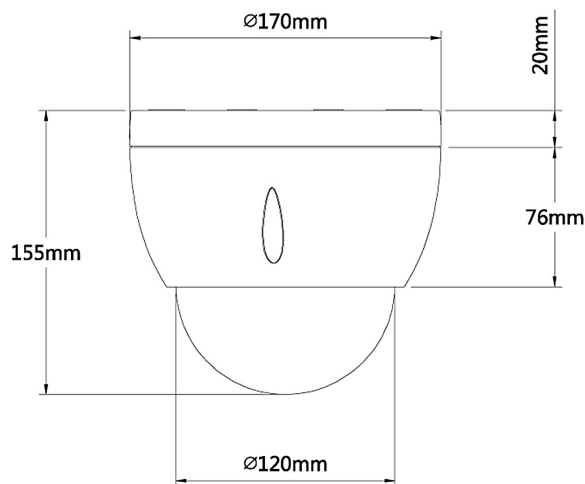

Zubehör	
L-HA2 (10360)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)