




- IP Türsprechanlage
- Megapixel Weitwinkelkamera (2,8mm)
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)



L-TS-5500 (10229)

Die lunaIP L-TS-5500 ist eine Video-Türsprechanlage. Optisch ansprechend (Edelstahl) ist sie für den Außenbereich geeignet und ausgestattet mit einer Megapixel-Weitwinkelkamera (Sichtbereich 75°) sowie Mikrofon, Lautsprecher und einer Türklingel. Auf einer der passenden Innenstationen mit Display (L-IS-5500/5501) werden die Türmeldungen und -Videos angezeigt. Ggensprechen ist möglich über die Displays, die App oder die lunaCMS-Software für PC. Auf einer SD-Karte der Innenstation können Audio- und Videonachrichten von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder mobil (App) abgerufen werden können. Die L-TS-5500 ist schlagfest und alarmiert bei unberechtigtem Manipulieren (Entfernen). Über einen Relaisausgang kann ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Für die Montage kann zwischen einem Aufputz- und Unterputzgehäuse gewählt werden (L-RA-5001-AP/AU). Angeschlossen wird dieses Modell über Netzwerk (RJ45). Spannungsversorgung 12V/DC

Technische Daten	
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Gewicht (netto)	0,8 kg
Leistungsaufnahme	max 10W
Spannungsversorgung	10-15 VDC
Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485, 12V out (für Türschließkontakt, falls verwendet)
Typ	IP Türsprechanlagenmodul
Material	Edelstahl
Abmessungen	129mm(B) x 140mm(H) x 32,2mm(T)
Schutzart	IP54, IK07
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/-

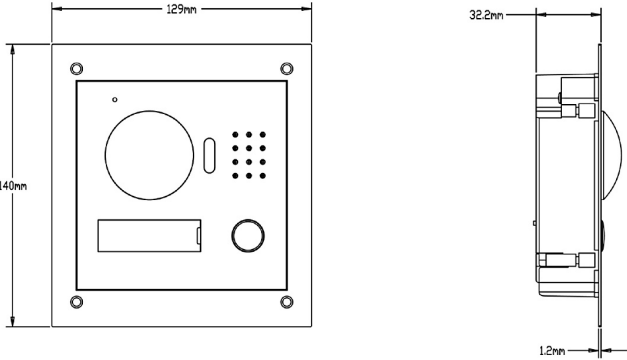

Zubehör	
L-RA-5001-AP (10384)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5001-UP (10438)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-SW-5500 (10445)	6x Switch für Intercom (IP)