



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
- 3-axial
- bis 25 bps bei Full HD (1920 x 1080 px)
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- Triplestream
- Wide Dynamic Range (WDR)
- wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC, PoE




L-DK-5200

Die L-DK-5200 ist ein 2 Megapixel Netzwerk-Minidome mit IR-Beleuchtung (Reichweite max. 50 m), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera in 3-axialer Bauform ist für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 px (Full HD) mit bis zu 25 bps. Die WDR-Kamera ist mit einem 3,6 mm/F1.6 Objektiv ausgestattet. Zahlreiche Einstellungen, wie zum Beispiel Privatzonenmaskierung, Smartdetection, 3D-Rauschreduzierung, BLC und HLC sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Mini-Dome Kamera
Speicher	MicroSD-Kartenslot, max. 256 GB
Schutzart	IP67 Wetterschutz
Netzwerk-Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, ARP, 802.1x, Multicast
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrzeuge und Personen) hinzugefügtes/fehlendes Objekt Parkraumüberwachung Herumlungern Menschenansammlungen Personenzählung Motivwechsel Gesichtserkennung
Leistungsaufnahme	6,8 W max.
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrophon
Abmessungen	Ø 106 mm x 93,6 mm (H)
Lieferumfang	Software, BDA
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Kodierung (Video)	H.264/H.264H/H.264B/H.265/MJPEG (nur im Extrastream)

IR Sperrfilter	mechanisch
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Gewicht (netto)	550 g
Bildraten	Mainstream: 1080P bis 25 bps Substream: D1 bis 25 bps Third Stream: 1080P bis 6 bps

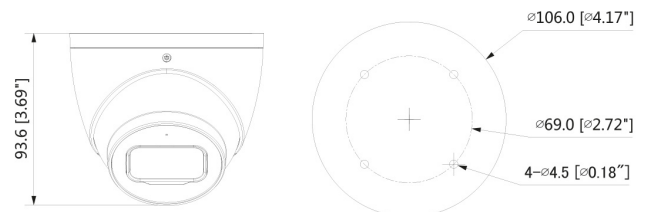

L-DK-5200

Zubehör	
L-WH10 (10364)	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB5 (10367)	Anschlußbox weiß
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66